

Roller Shade - Curved Cassette & Compact Curved Cassette


Installation Instructions

WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
---	--


1

PREPARATION

Curved Cassette

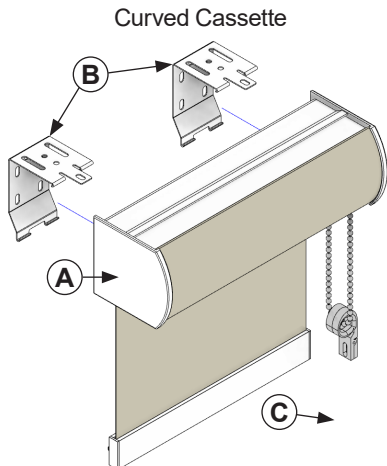

Compact Curved Cassette

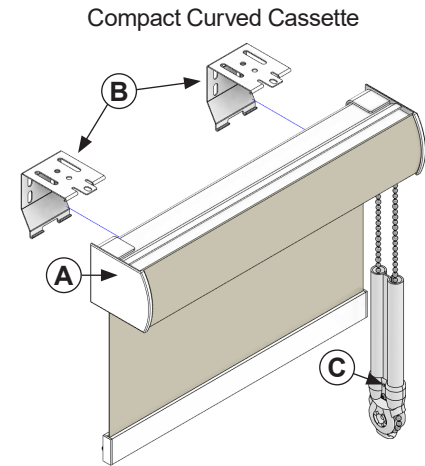

Component List

A. Shade
B. Mounting Brackets
C. Safety Shield

2

DETERMINE NUMBER OF BRACKETS


Shade Width	<60"	60" to 96"	96" to 120"	120" to 148"	>148"
# of Brackets	2	3	4	5	6

- Determine the proper position for each bracket. The outside brackets should be no further than 2" from the ends of the cassette.
- The brackets should be securely mounted and equally spaced for the width of the shade.
- It is important that the mounting brackets be installed level and aligned to each other. Shimming may be required.

3 MOUNT THE BRACKETS


CEILING MOUNT

For ceiling mount applications, please ensure that you leave a $\frac{1}{4}$ " between the wall and the mounting bracket to facilitate mounting and dismounting.



WALL MOUNT



For wall mount applications, please ensure that you leave a $\frac{1}{4}$ " between the ceiling and the mounting bracket to facilitate mounting and dismounting.



* 50mm bracket may vary in shape

4 INSTALL THE SHADE


- With the curved face of the cassette facing you, (1) insert the back edge of the cassette onto the bottom of each mounting bracket, as shown below.
- (2) Starting from the center of the shade, push the cassette back and up until the cassette snaps into the top tab of the mounting bracket.
- (3) You should hear an audible click as the cassette snaps in to the mounting brackets. Repeat this process for each bracket.

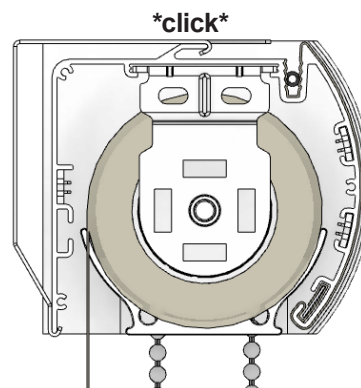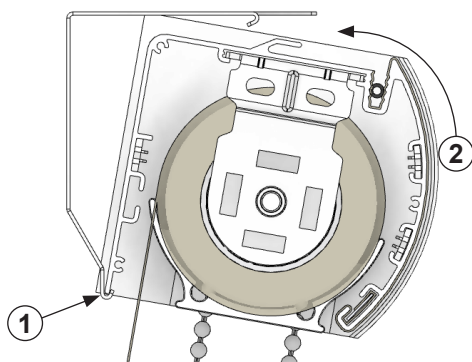

5 INSTALL THE SAFETY SHIELD

NOTE: For shades with chain operation only.

Ensure that Safety Shield is carefully and properly installed.

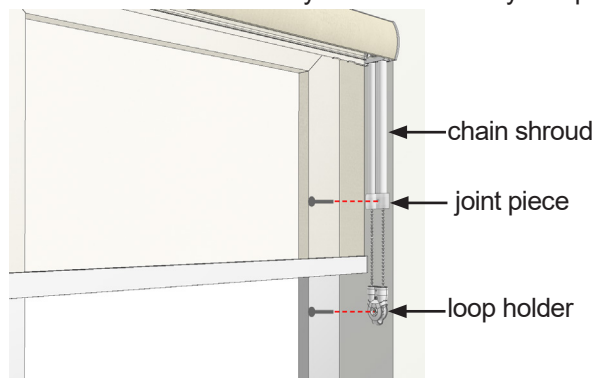

The loop holder and joint piece must be affixed to a wall or window frame.

Gently pull the loop holder taut and affix with a screw, then ensure that the chain shroud is raised before installing the joint piece with another screw.

Abat-jour à Rouleau

Instructions d'installation des cassettes incurvées et des cassettes incurvées compactes



⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1 PRÉPARATION

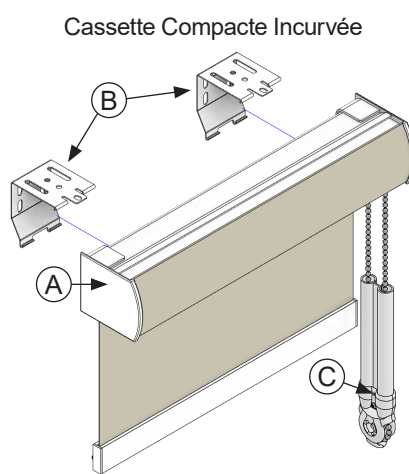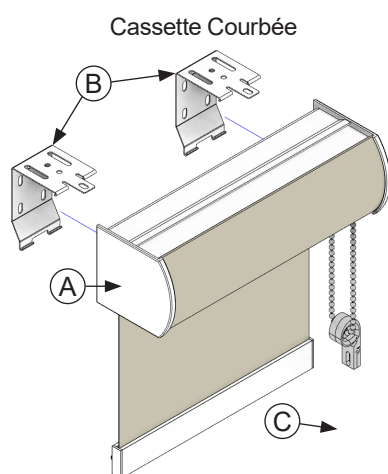

Liste des Composants

- A. Ombre
- B. Supports de Montage
- C. Bouclier de Sécurité

2 DÉTERMINER LE NOMBRE DE CROCHETS

Largeur de l'abat-jour
Nombre de supports

<60"	60" à 96"	96" à 120"	120" à 148"	>148"
2	3	4	5	6

- Déterminez la position correcte de chaque support. Les supports extérieurs ne doivent pas se trouver à plus de 2" des extrémités de la cassette.
- Les supports doivent être solidement fixés et espacés de façon égale à la largeur de l'abat-jour.
- Il est important que les supports de montage soient installés de niveau et alignés les uns par rapport aux autres. Un calage peut être nécessaire.

Abat-jour à Rouleau


Instructions d'installation des cassettes incurvées et des cassettes incurvées compactes

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.
--	---


1

PRÉPARATION

Cassette Courbée

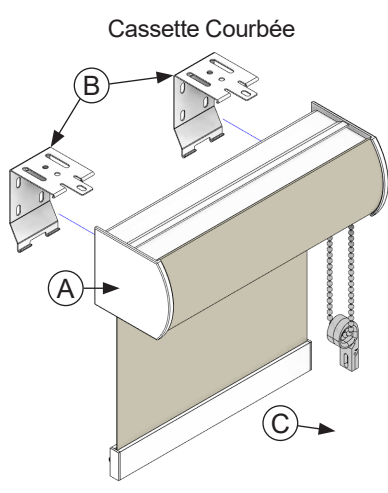

Cassette Compacte Incurvée

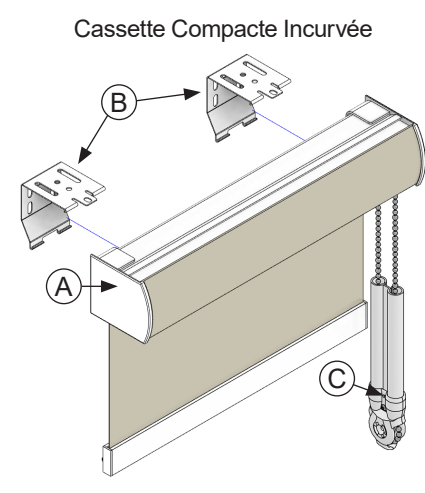

Liste des Composants

A. Ombre

B. Supports de Montage

C. Bouclier de Sécurité

2

DÉTERMINER LE NOMBRE DE CROCHETS

Largeur de l'abat-jour					
	<60"	60" à 96"	96" à 120"	120" à 148"	>148"
Nombre de supports	2	3	4	5	6

- Déterminez la position correcte de chaque support. Les supports extérieurs ne doivent pas se trouver à plus de 2" des extrémités de la cassette.
- Les supports doivent être solidement fixés et espacés de façon égale à la largeur de l'abat-jour.
- Il est important que les supports de montage soient installés de niveau et alignés les uns par rapport aux autres. Un calage peut être nécessaire.