

L Channel

Side and Bottom Channel Installation Instructions




WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

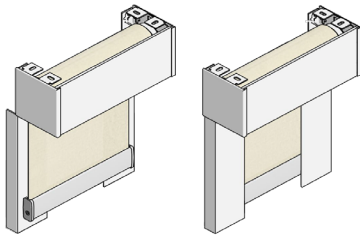


NOTE:

L Side and Bottom Channels can be installed either in front or behind of the shade


1

Place the first channel in position. If bottom channel is also being installed, ensure to leave a 1/8" gap between the side channels and bottom of the frame.

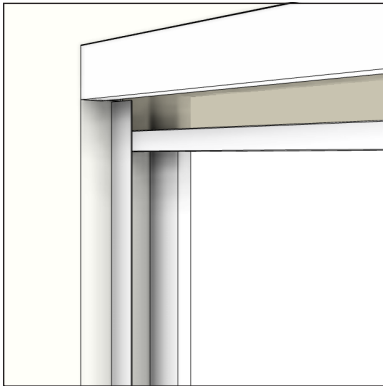


2

Mount the channel using the pre-drilled holes

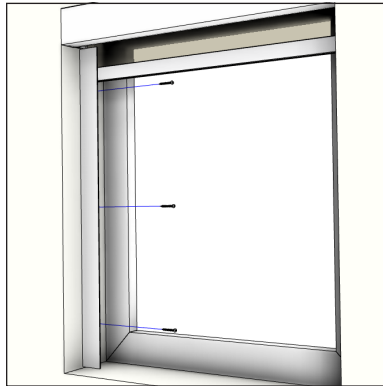


3

Place and mount the other side channel

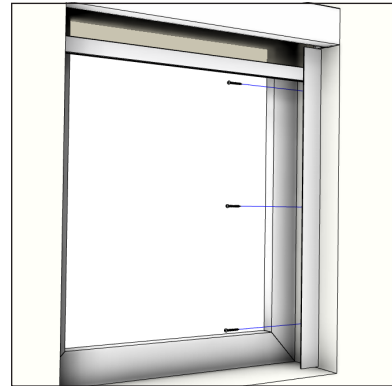


4

If using bottom channel slide it under the side channels and place it for installation

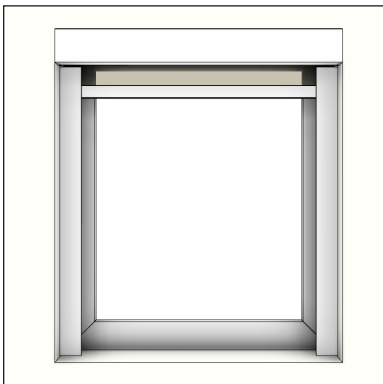


5

If using bottom channel mount it using the pre-drilled holes

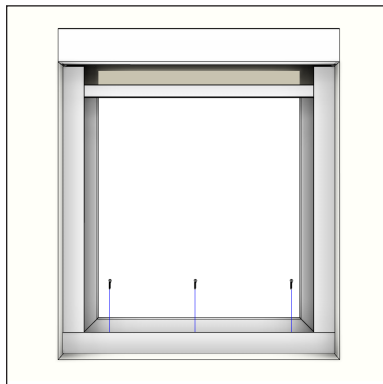

6

Installation complete

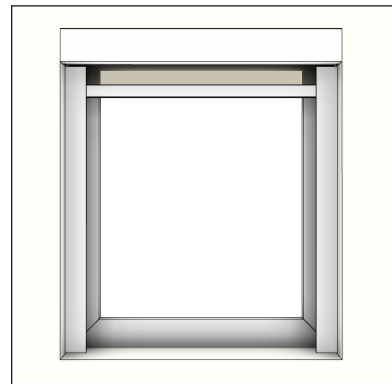

Canal en L

Instructions d'installation des rails latéraux et inférieurs




WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

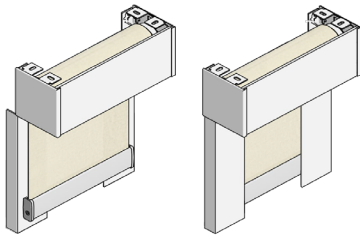


REMARQUE:

Les rails latéraux et inférieurs peuvent être installés devant ou derrière le store. devant ou derrière le store


1

Placez le premier rail en position. Si le rail inférieur est également installé, veillez à laisser un espace de 1/8" entre les rails latéraux et le bas du cadre.

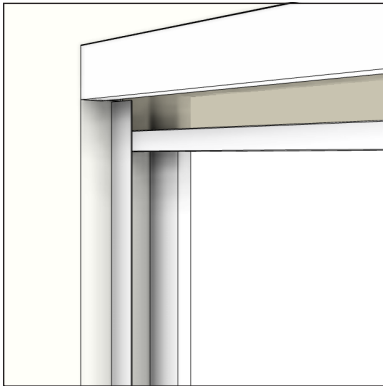


2

Monter le canal à l'aide des trous pré-perçés

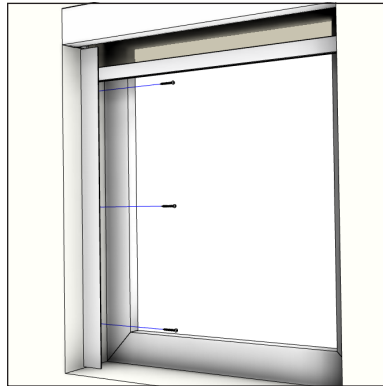


3

Placer et monter l'autre canal latéral

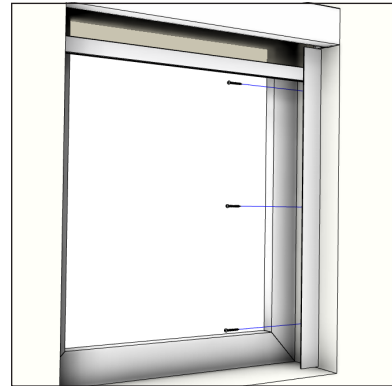


4

Si vous utilisez le canal inférieur, faites-le glisser sous les canaux latéraux et placez-le pour l'installation.

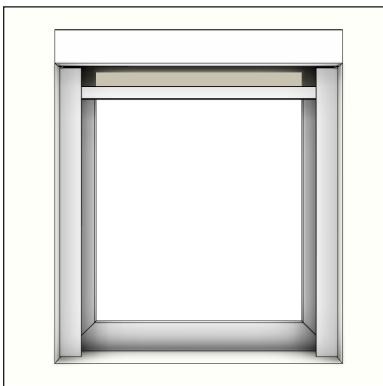

5

Si vous utilisez un rail inférieur, montez-le en utilisant les trous pré-perçés.

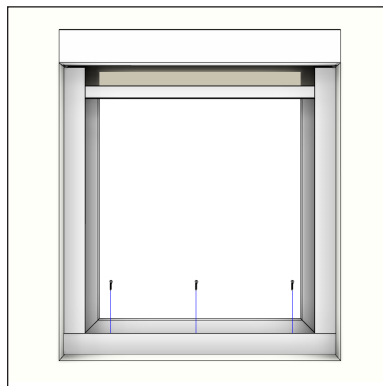

6

L'installation est terminée

